


EEFD+ 114

De **EEFD+** onderdorpels worden compleet, voorgemonteerd aangeleverd. D.w.z. het basisprofiel is afgemonteerd met de juiste neuten en voorzien van een tweezijdig klevende afdichting.

De profielkappen kunnen op verzoek los worden bijgeleverd!!! U kunt hier zelf de keuze maken of u ze in de fabriek monteert of op de bouwplaats, dit laatste i.v.m. beschadigen.

Bij opdracht worden de speciale, gepatenteerde, pluggen desgewenst vooruit gestuurd zodat deze ingelijmd kunnen worden tijdens de productie. De pluggen dienen minimaal 5 uur voor montage te worden ingelijmd. De speciale lijm kunnen wij u, desgewenst, ook vooraf leveren. De te gebruiken lijm is: ILLbruck PU011 constructielijm Rapid.

Pluggen:

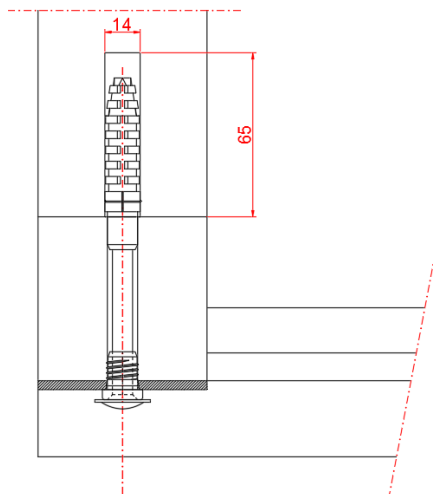

De pluggaten zijn overeenkomstig met de deugelgaten en gebaseerd op 14mm deuels. De positie hiervan kunt u terugvinden op het neutenoverzicht in de documentatie of op onze website:

www.venstertechniek.nl

De juiste hoeveelheid lijm wordt ingespoten in het pluggat waarna de plug tot onder in het gat geslagen wordt de lijm zal zich dan langs de plug persen en hiermee wordt de verlangde uittrekwaarde gerealiseerd. de diepte van het deugel gat is **65mm**.

Montage basisdorpel:

De dorpel positioneert zichzelf door de gemonteerde centreernok op de plug, middels bijgeleverde schotelkopschroeven wordt de bevestiging tot stand gebracht. Mocht uw machine te licht zijn dan kan een klein beetje siliconenspray, op de schroef gespoten, verlichting brengen. De tweezijdige klevende afdichtingplaat, voor montage schutfolie verwijderen, wordt door deze montage tot 1mm teruggebracht wat weer overeenkomt met de afkortmaat.

Montage profielkappen:

Voor het monteren van de profielkappen dient bouwvuil verwijderd te worden om een vrije afvoer van water te garanderen. De profielkap wordt met de achterzijde ingehaakt waarna de profielkap op het basisprofiel geklikt wordt. De eventuele tolerantie aan de zijkant verdelen. Bij de naar binnendraaiende- en glasprofielen zijn ontwatering- beluchting sleuven aan de voorzijde gemaakt, bij de naar buitendraaiende profielen zijn deze niet aanwezig. In de basisdorpel zijn deze sparingen altijd aanwezig.


Bij een dagmaat < 501 mm 1 sparing bij een dagmaat > 500 mm 2 sparingen.

Montage slijtstrippen:

De slijtstrippen kunnen gemonteerd worden door de slijtstrip, door middel van een houten klos, in de gleuf te slaan.

Schoonmaken:

De geëigende huishoudelijke schoonmaakmiddelen, zoals b.v. een vloeibaar schuurmiddel, kunnen worden gebruikt. Eventuele cement- of kalkresten direct verwijderen.

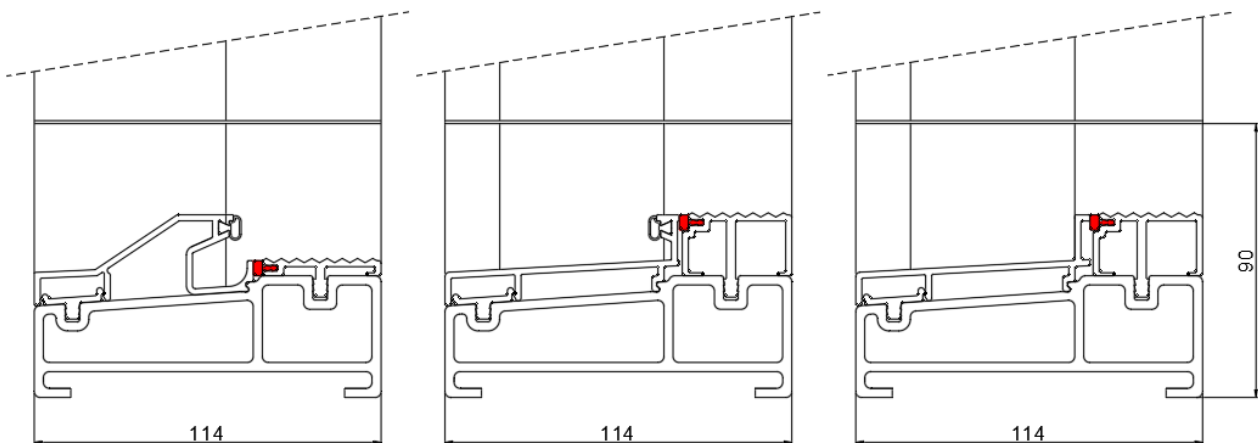

Voor verdere informatie:

Venster Techniek B.V.
Info@venstertechniek.nl
www.venstertechniek.nl